JETEX Насосные системы	Кривая рабочих показателей насоса				Тип насоса **JETEX C10 SS3 210-3.B1**
Q **210,00 м³/ч**	H **67,98 м**	Nep **48,73 кВт**	КПД **79,78 %**	Частота вращения **2850 об/мин**	Тип двигателя **JETEX MC 8/55**
Описание рабочих характеристик насоса					Мощность двигателя **55 кВт**

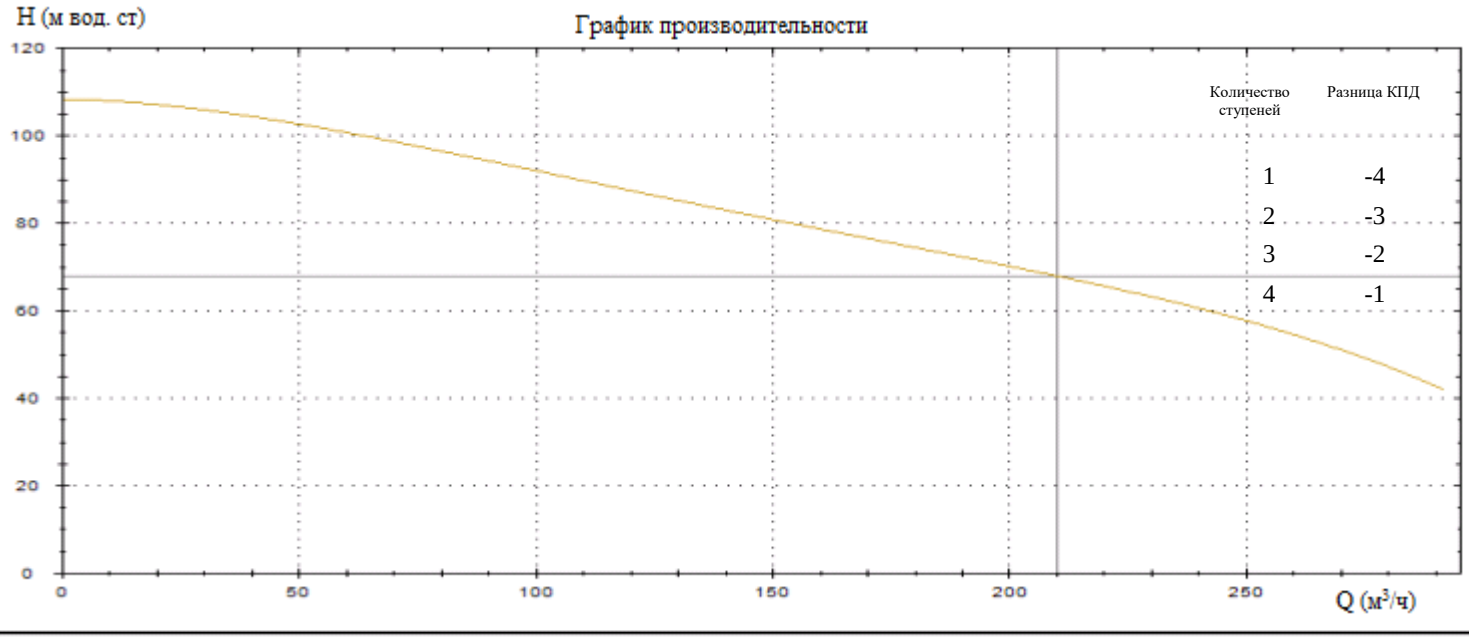

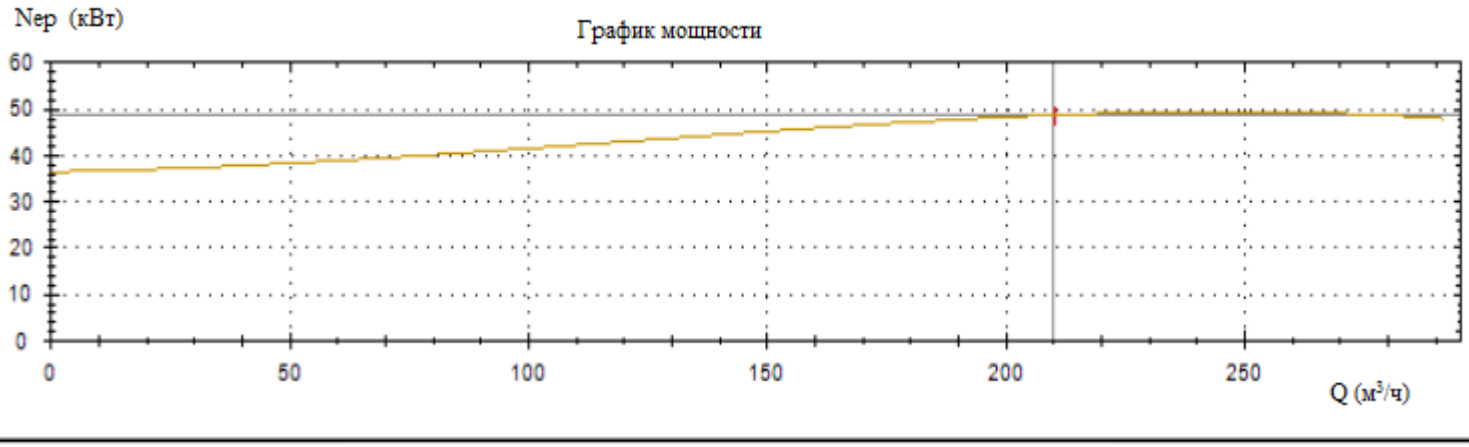

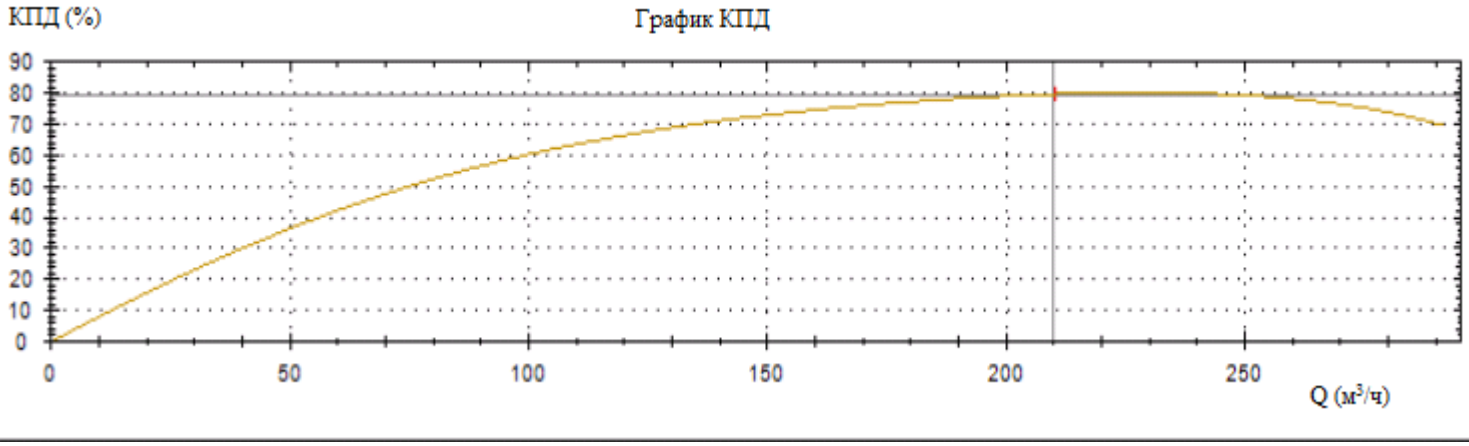

JETEX Насосные системы	Технические характеристики	Тип насоса **JETEX C10 SS3 210-3.B1**

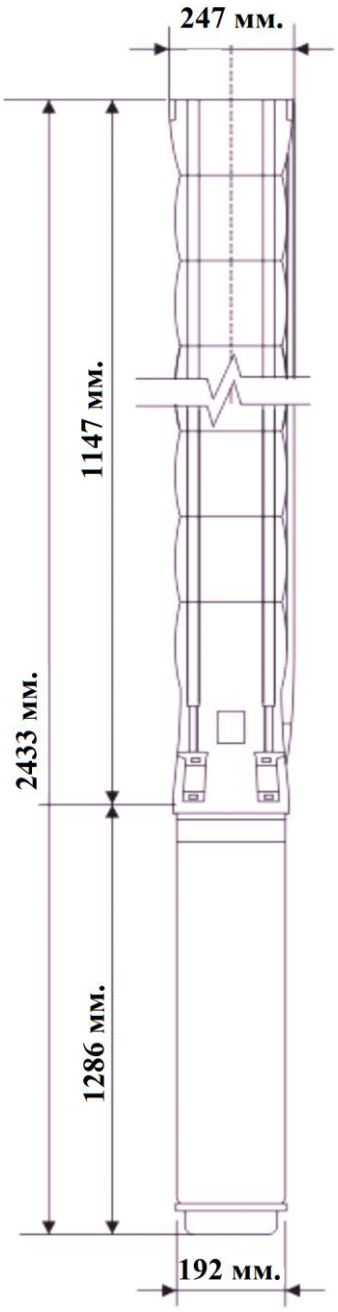

Технические характеристики насоса

Тип	:	JETEX C10 SS3 210-3.B1
Количество ступеней	:	3
Производительность	:	210,00 $м^3$/ч
Напор	:	67,98 м
Частота вращения	:	2850 об/мин
Допустимое отклонение кривой	:	ISO 9906 Annex A
Выпускное отверстие	:	6" (BP)
Цилиндр насоса	:	Нержавеющая сталь (AISI 304L)
Рабочее колесо	:	Нержавеющая сталь (AISI 304L)
Вал насоса	:	Нержавеющая сталь (AISI 420)
Соединение	:	Нержавеющая сталь (AISI 420)
Фильтр	:	Нержавеющая сталь (AISI 304L)

Технические характеристики двигателя

Тип	:	JETEX MC 8/55
Диаметр двигателя	:	8"
Мощность	:	55 кВт
Напряжение	:	380 В
Ток	:	110,5 А
Коэффициент мощности	:	90 (%100 Нагрузка)
Частота	:	50 Гц.
Пуск	:	Звезда /Треугольник
Частота вращения	:	2850 об/мин
Степень защиты	:	IP68
Тип уплотнения	:	Механическое
Фланец	:	NEMA
Количество пусков /ч	:	15 пуск./ч
КПД двигателя	:	% 84

Габариты

Длина насоса	:	1147 мм.
Длина двигателя	:	1286 мм.
Длина электронасоса	:	2433 мм.
Диаметр насоса	:	247 мм.
Диаметр двигателя	:	192 мм.
Вес двигателя	:	170 кг.
Вес насоса	:	66 кг.
Общий вес	:	236 кг.

Дополнительные возможности

Термозонд : PT100

Дополнительная длина кабеля

Двигатели, выполненные из нержавеющей стали и бронзы

PE2 + PA Обмотка при работе с горячей водой (Max 70ºC)

Специфическое напряжение и частота