




Технические характеристики

Тип насоса

JETEX C6 SS3 10-59

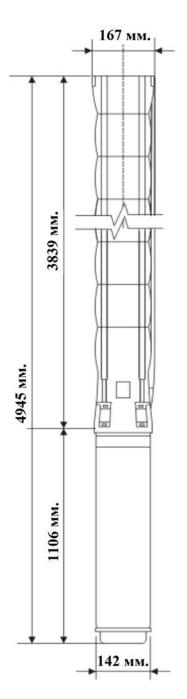

Технические

характеристики насоса

Тип : JETEX C6 SS3 10-59

Количество ступеней : 59

Выпускное отверстие : 2 1/2" (ВР)

Цилиндр насоса : Нержавеющая сталь (AISI 304L)

 Рабочее колесо
 : Нержавеющая сталь (AISI 304L)

 Вал насоса
 : Нержавеющая сталь (AISI 420)

 Соединение
 : Нержавеющая сталь (AISI 420)

 Фильтр
 : Нержавеющая сталь (AISI 304L)

Технические характеристики двигателя

Тип : JETEX MC 6/30

Диаметр двигателя : 6"

Мощность : 30 л.с. (22кBт)

 Напряжение
 : 380 B

 Ток
 : 48,5 A

Коэффициент мощности : 84 (%100 Нагрузка)

Частота : 50 Гц.

Пуск : Звезда / Треугольник

Частота вращения : 2860 об/мин

Степень защиты : IP68

Тип уплотнения : Механическое

 Фланец
 : NEMA

 Количество пусков /ч
 : 20 пуск./ч

 КПД двигателя
 : % 82

Габариты

Длина насоса 3839 мм. 1106 мм. Длина двигателя Длина электронасоса 4945 мм. 167 мм. Диаметр насоса Диаметр двигателя 142 мм. 87 кг. Вес двигателя Вес насоса 126 кг. Общий вес 213 кг.

Дополнительные возможности

Термозонд: РТ100

Дополнительная длина кабеля

Двигатели, выполненные из нержавеющей стали и бронзы

РЕ2 + РА Обмотка при работе с горячей водой (Max 70°C)

Специфическое напряжение и частота