





График производительности насоса

					Тип насоса
					JETEX H 8-4
Q	H	Используемая мощность	КПД	Скорость вращения	Тип двигателя
8 м³/ч	35 м	1,3 кВт	64%	2880 об/мин	АИР80А2
Гидравлические рабочие характеристики приняты при температуре воды 20 °С, атмосферном давлении 1,01 бар и удельном весе 1 г/см ³ . ISO 9906. Прил. А				NPSH	Мощность двигателя
				2 м	2 л.с (1,5 кВт)

H (м вод. ст)

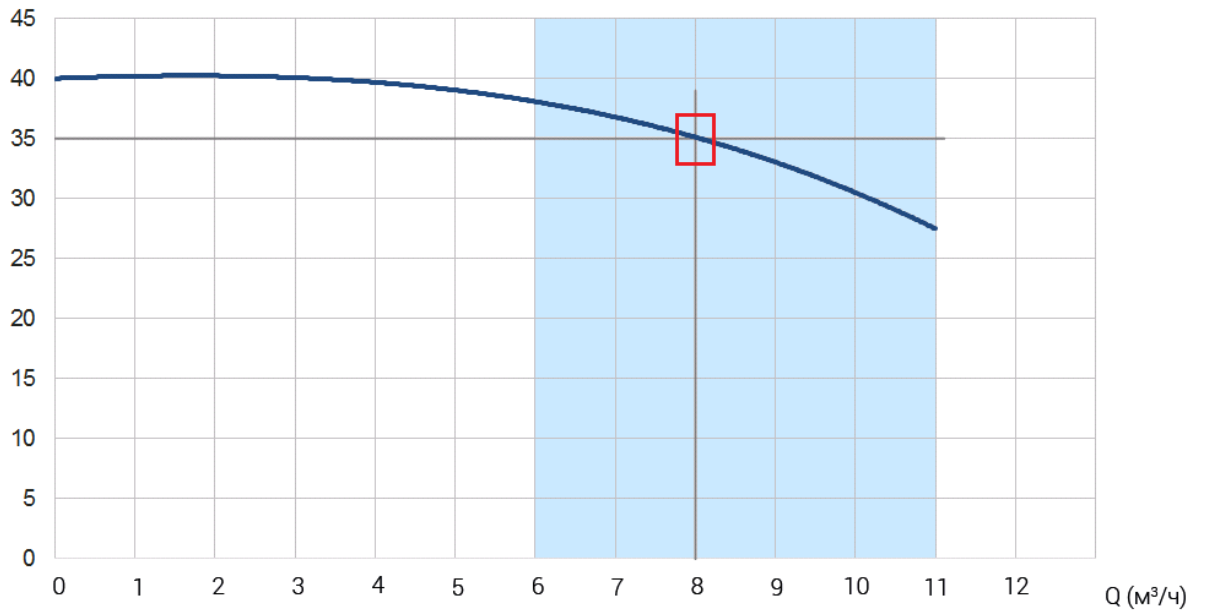

NPSH (м)

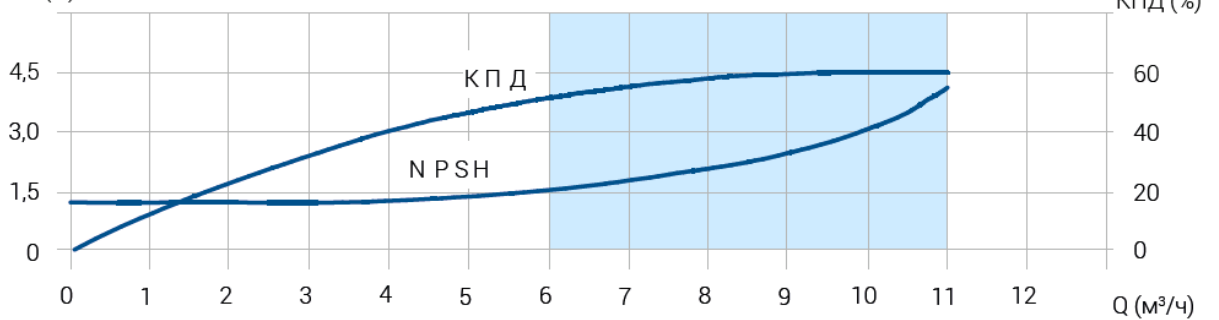



Технические характеристики

Тип насоса

JETEX Н 8-4

Характеристики насоса



Тип	JETEX Н 8-4
Число ступеней	4
Номинальная производительность	8 м ³ /ч
Номинальный напор	35 м
Входной/выходной патрубков	(G1 1/2)/(G1 1/4)
КПД	64%
NPSH	2 м

Материалы

Рабочее колесо	Нержавеющая Сталь(AISI304)
Камера с подшипником	Нержавеющая Сталь(AISI304)
Торцевое уплотнение (опцион.)	EUBV(EQQE, EQQV, EUUE)
Всасывающий/Нагнетательный патрубков	Нержавеющая Сталь(AISI304)

Характеристики электродвигателя


Тип двигателя	AIP80A2
Мощность	1,5 кВт
Напряжение питания	380 В
Номинальный ток	3,34 А
Частота сети	50 Гц
Коэффициент мощности, cos φ	0,9
Скорость вращения	2880 об/мин
Степень защиты	IP 55
Класс энергоэффективности	IE2
Энергоэффективность	87%
Подшипник	NSK
Класс изоляции	F

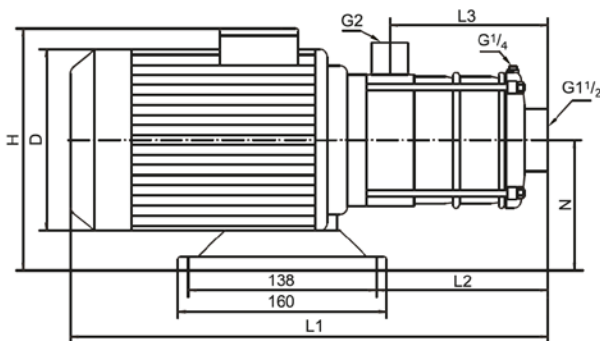

Габаритные размеры

L1	503 мм
L2	171 мм
L3	167 мм
D	169 мм
E	223 мм
H	240/270 мм
N	118 мм
Вес	24,5 кг

3-фазный двигатель

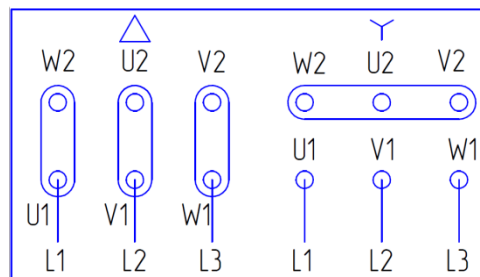

Электрическая схема подключения насоса