



Кривая рабочих показателей насоса

Тип насоса
JETEX C4 SN3 04-48

Q
4 м³/ч

H
207 м

N_{пер}
3,65 кВт

КПД
59 %


Частота вращения
2830 об/мин

Тип двигателя
4"/4,00


Описание рабочих характеристик насоса

Мощность двигателя
4,00 кВт


H (м вод. ст)

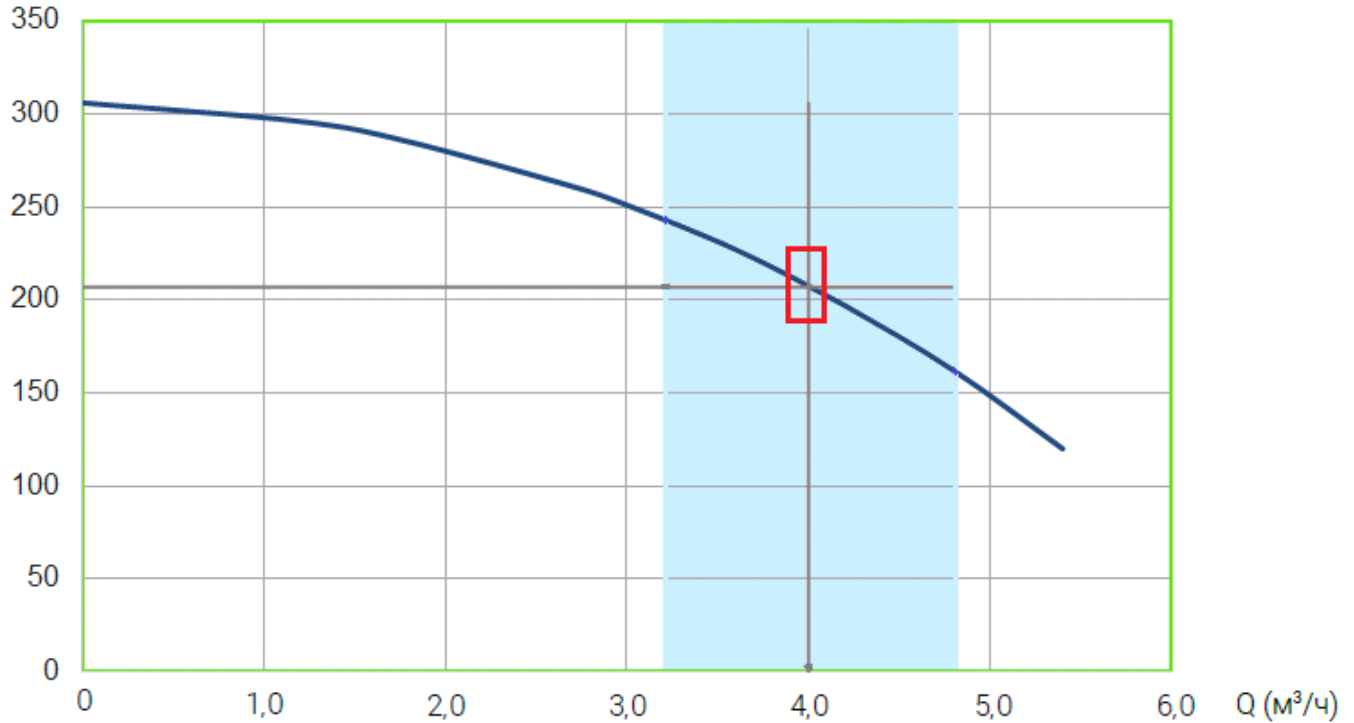


КПД (%)

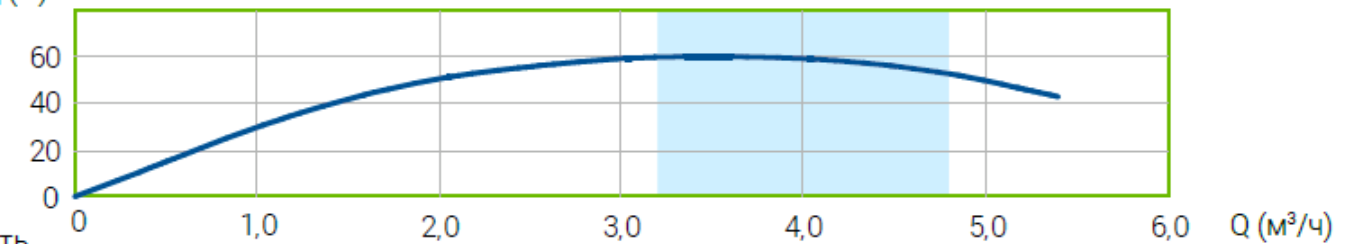

Мощность
на одной ступени
(кВт)

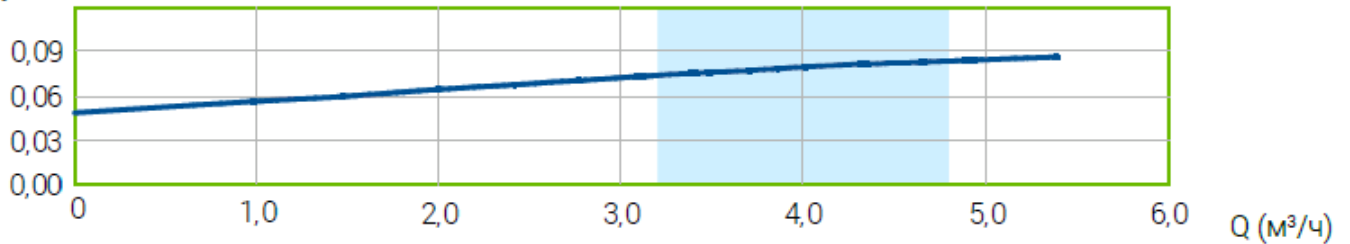

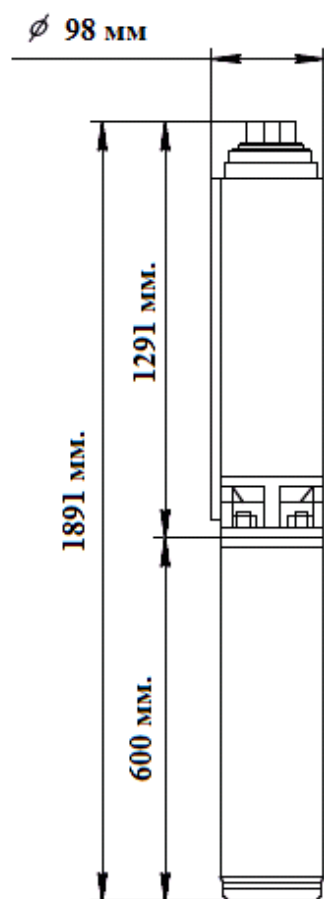

Технические характеристики насоса

Тип	: JETEX C4 SN3 04-48
Количество ступеней	: 48
Производительность	: 4 м ³ /ч
Напор	: 207 м
Частота вращения	: 2830 об/мин
Допустимое отклонение кривой	: ISO 9906 Annex A
Выпускное отверстие	: 1 1/4" (BP)
Цилиндр насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Рабочее колесо	: Норил
Вал насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 420)
Соединение	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Фильтр	: Нержавеющая сталь (AISI 304)

Технические характеристики двигателя

Тип	: 4"/4,00
Диаметр двигателя	: 4"
Мощность	: 4,00 кВт
Напряжение	: 380В
Ток	: 9,5 А
Коэффициент мощности	: 83 (% 100 Нагрузка)
Частота	: 50 Гц.
Пуск	: Прямой пуск
Частота вращения	: 2830 об/мин
Степень защиты	: IP68
Тип уплотнения	: Механическое
Количество пусков /ч	: 20 пуск./ч

Габариты

Длина насоса	: 1291 мм.
Длина двигателя	: 600 мм.
Длина электронасоса	: 1891 мм.
Диаметр насоса	: 98 мм.
Диаметр двигателя	: 98 мм.
Вес двигателя	: 19,7 кг.
Вес насоса	: 11,2 кг.
Общий вес	: 30,9 кг.