



Кривая рабочих показателей насоса

Тип насоса
JETEX C4 SN3 05-8

Q
5 м³/ч

H
31 м

N_{пер}
0,71 кВт

КПД
60 %


Частота вращения
2850 об/мин

Тип двигателя
4"/0,75


Описание рабочих характеристик насоса

Мощность двигателя
0,75 кВт


H (м вод. ст)

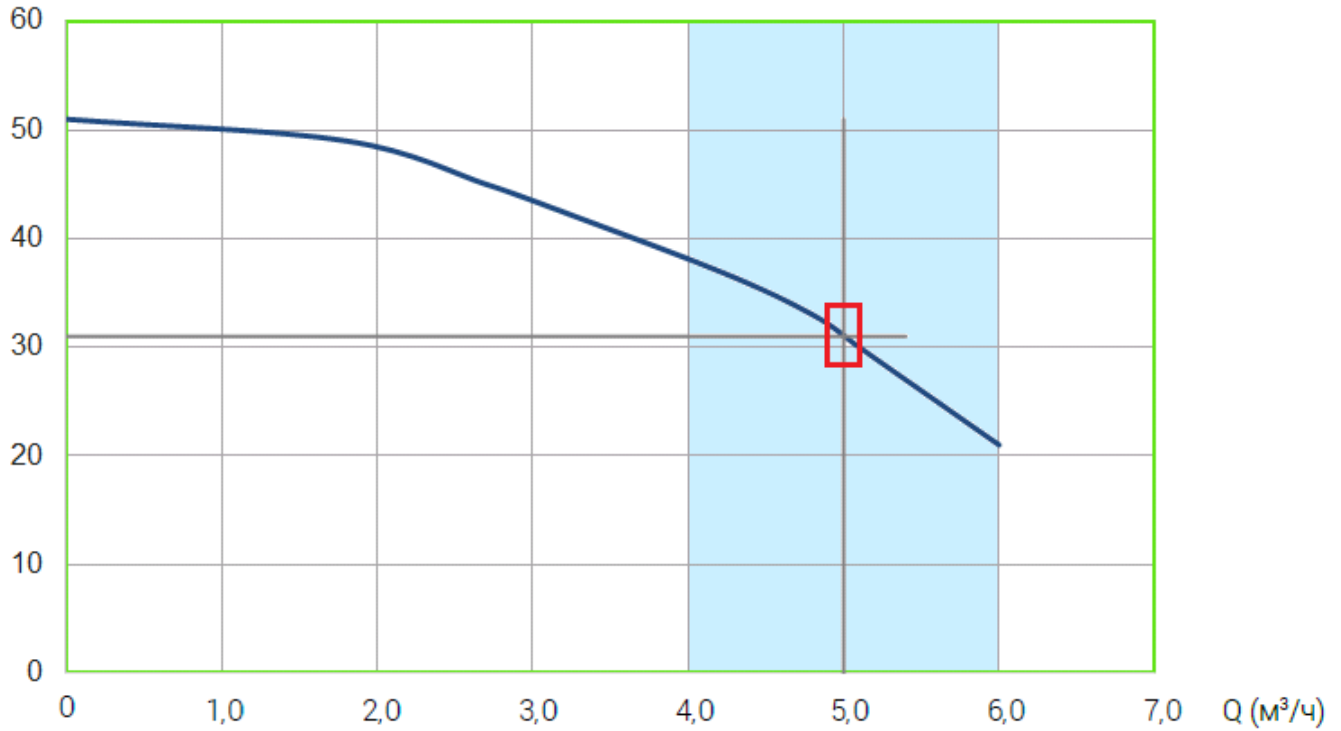


КПД (%)

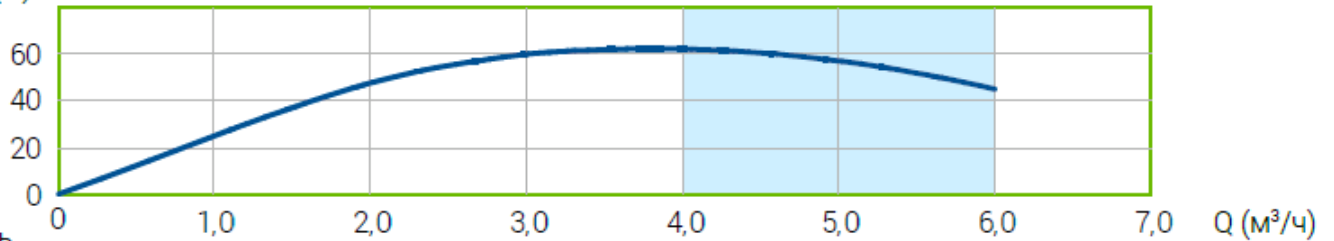

Мощность на одной ступени (кВт)

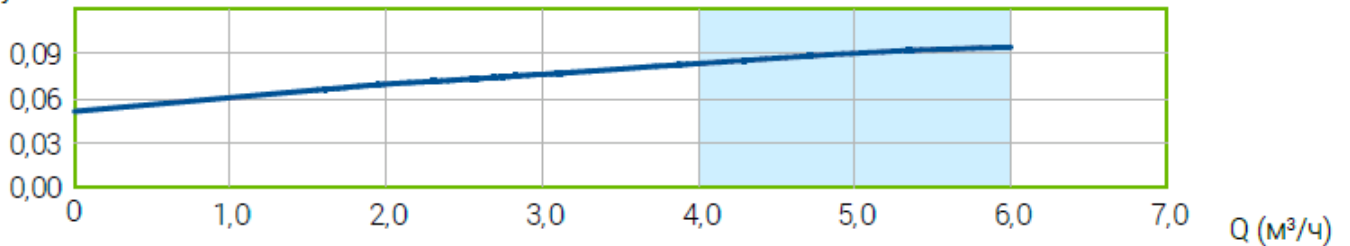

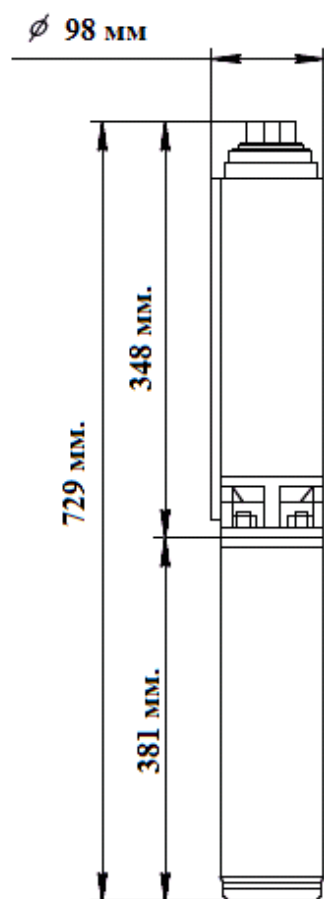

Технические характеристики насоса

Тип	: JETEX C4 SN3 05-8
Количество ступеней	: 8
Производительность	: 5 м ³ /ч
Напор	: 31 м
Частота вращения	: 2850 об/мин
Допустимое отклонение кривой	: ISO 9906 Annex A
Выпускное отверстие	: 1 1/4" (BP)
Цилиндр насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Рабочее колесо	: Норил
Вал насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 420)
Соединение	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Фильтр	: Нержавеющая сталь (AISI 304)

Технические характеристики двигателя

Тип	: 4"/0,75
Диаметр двигателя	: 4"
Мощность	: 0,75 кВт
Напряжение	: 380В
Ток	: 2 А
Коэффициент мощности	: 80 (% 100 Нагрузка)
Частота	: 50 Гц.
Пуск	: Прямой пуск
Частота вращения	: 2850 об/мин
Степень защиты	: IP68
Тип уплотнения	: Механическое
Количество пусков /ч	: 20 пуск./ч

Габариты

Длина насоса	: 348 мм.
Длина двигателя	: 381 мм.
Длина электронасоса	: 729 мм.
Диаметр насоса	: 98 мм.
Диаметр двигателя	: 98 мм.
Вес двигателя	: 9,5 кг.
Вес насоса	: 3,4 кг.
Общий вес	: 12,9 кг.