



Кривая рабочих показателей насоса


Тип насоса
JETEX C4 SN3 08-17

Q 8 м³/ч	H 81,67 м	N _{ер} 2,81 кВт	КПД 62 %	Частота вращения 2840 об/мин	Тип двигателя 4"/3,00
-------------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	--	---------------------------------


Описание рабочих характеристик насоса

Мощность двигателя
3,00 кВт


H (м вод. ст.)

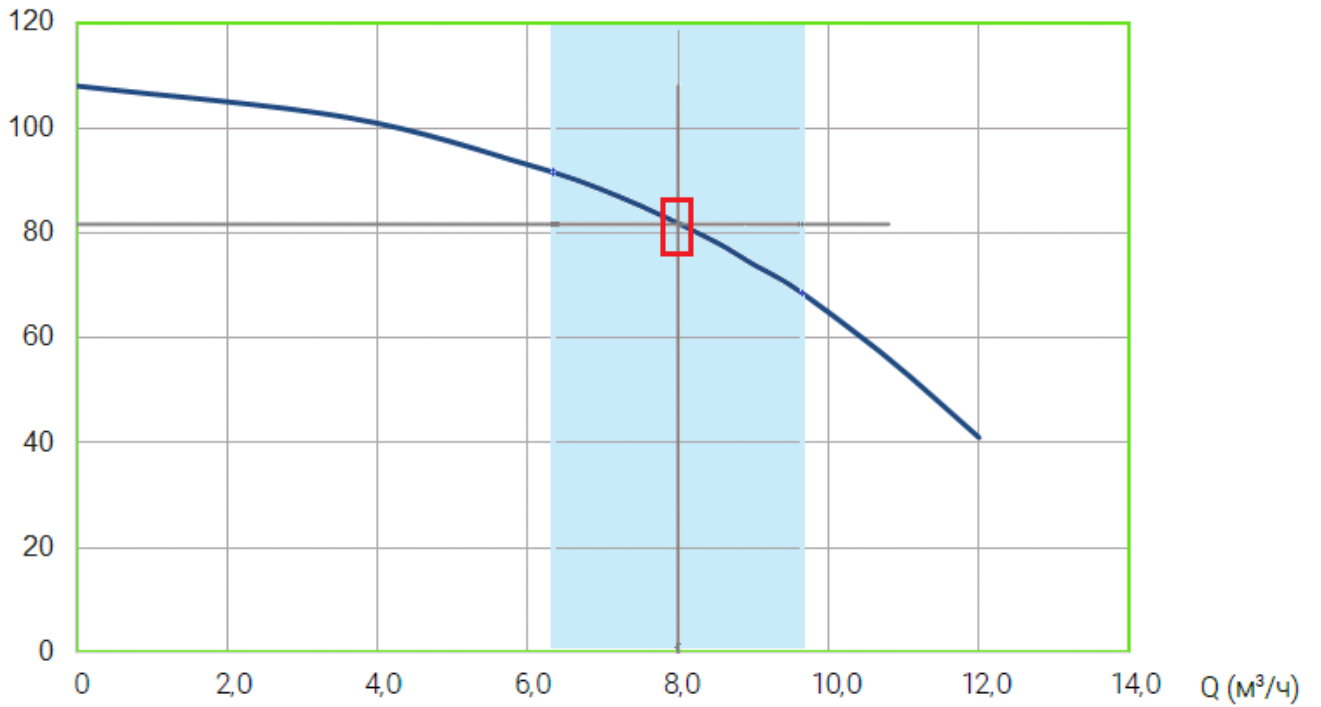


КПД (%)

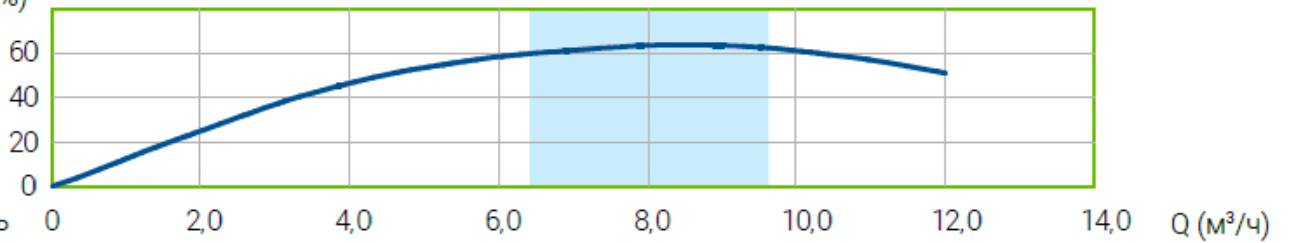

Мощность на одной ступени (кВт)

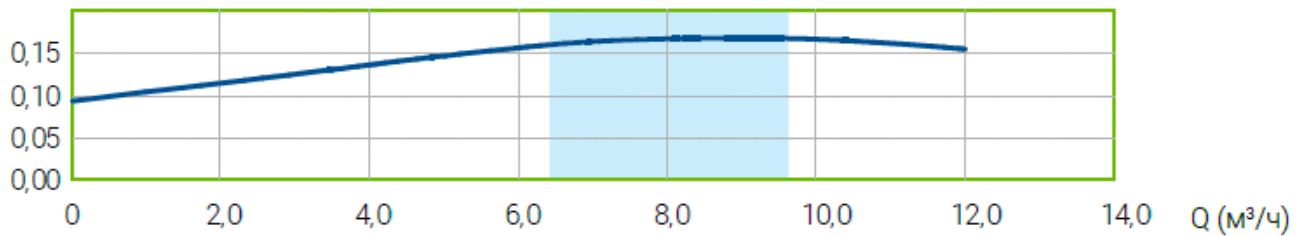

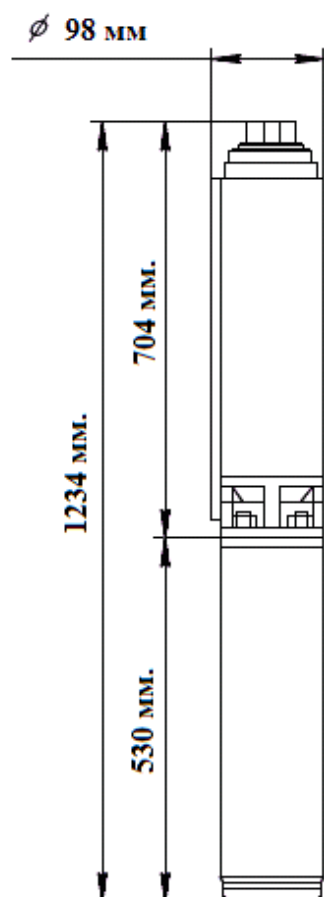

Технические характеристики насоса

Тип	: JETEX C4 SN3 08-17
Количество ступеней	: 17
Производительность	: 8 м ³ /ч
Напор	: 81,67 м
Частота вращения	: 2840 об/мин
Допустимое отклонение кривой	: ISO 9906 Annex A
Выпускное отверстие	: 2" (BP)
Цилиндр насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Рабочее колесо	: Норил
Вал насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 420)
Соединение	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Фильтр	: Нержавеющая сталь (AISI 304)

Технические характеристики двигателя

Тип	: 4"/3,00
Диаметр двигателя	: 4"
Мощность	: 3,00 кВт
Напряжение	: 380В
Ток	: 7,2 А
Коэффициент мощности	: 83 (% 100 Нагрузка)
Частота	: 50 Гц.
Пуск	: Прямой пуск
Частота вращения	: 2840 об/мин
Степень защиты	: IP68
Тип уплотнения	: Механическое
Количество пусков /ч	: 20 пуск./ч

Габариты

Длина насоса	: 704 мм.
Длина двигателя	: 530 мм.
Длина электронасоса	: 1234 мм.
Диаметр насоса	: 98 мм.
Диаметр двигателя	: 98 мм.
Вес двигателя	: 16,2 кг.
Вес насоса	: 7,1 кг.
Общий вес	: 23,3 кг.