



### Кривая рабочих показателей насоса

Тип насоса  
**JETEX C4 SN1 03-11**

Q  
**3 м<sup>3</sup>/ч**

H  
**51 м**

N<sub>ер</sub>  
**0,74 кВт**

КПД  
**55 %**


Частота вращения  
**2850 об/мин**

Тип двигателя  
**4"/0,75**


Описание рабочих характеристик насоса

Мощность двигателя  
**0,75 кВт**


H (м вод. ст)

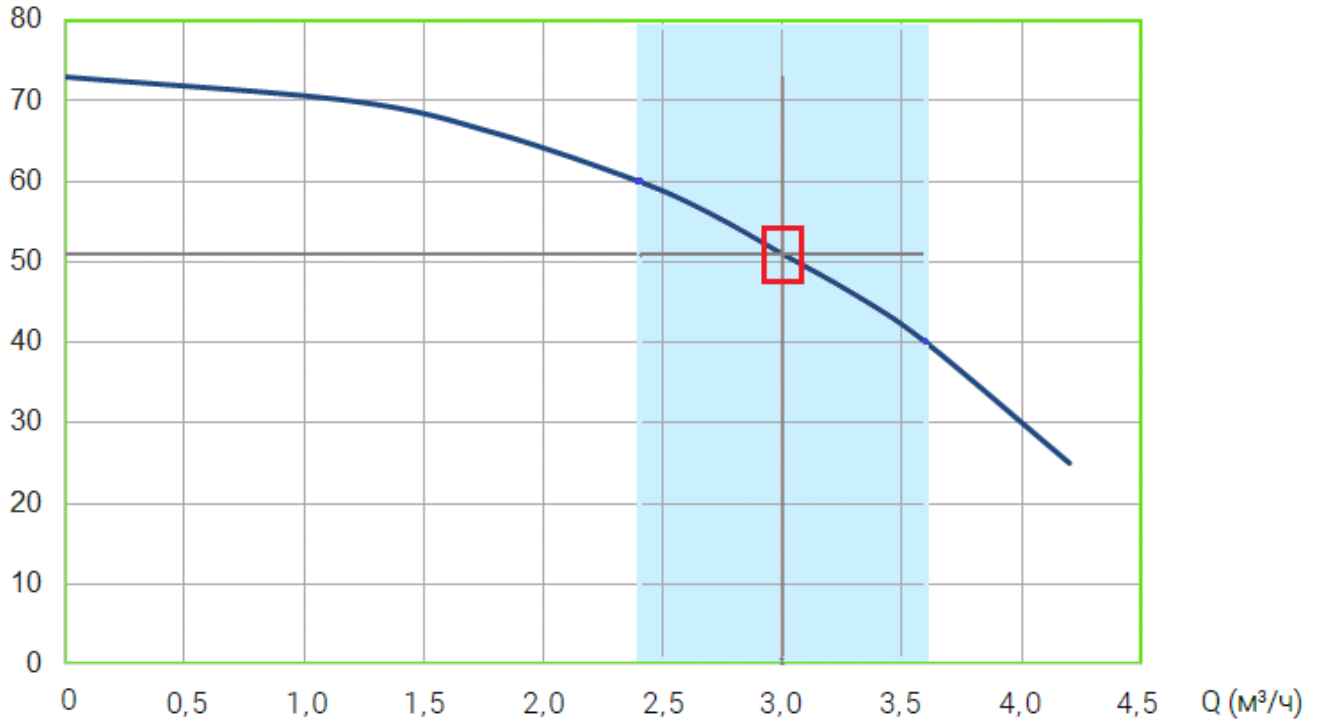


КПД (%)

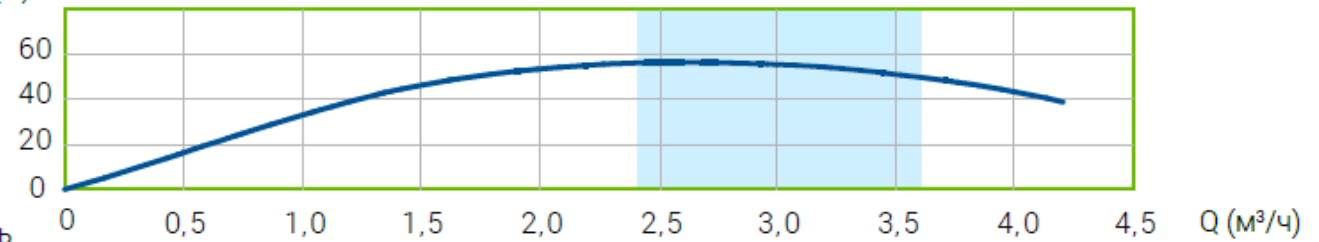

Мощность на одной ступени (кВт)

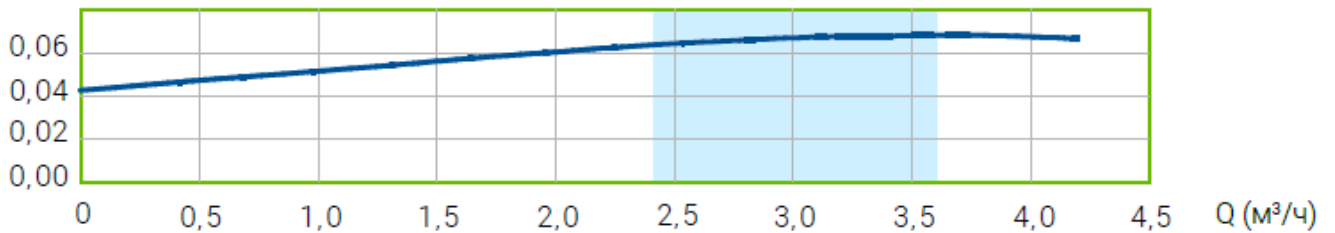

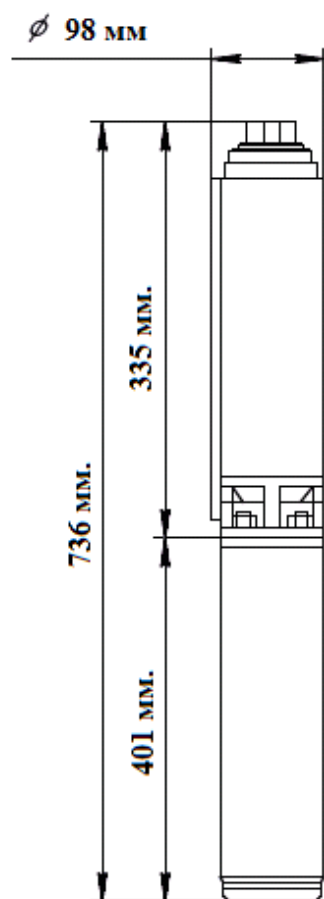

## Технические характеристики насоса

Тип	: JETEX C4 SN1 03-11
Количество ступеней	: 11
Производительность	: 3 м <sup>3</sup> /ч
Напор	: 51 м
Частота вращения	: 2850 об/мин
Допустимое отклонение кривой	: ISO 9906 Annex A
Выпускное отверстие	: 1 1/4" (BP)
Цилиндр насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Рабочее колесо	: Норил
Вал насоса	: Нержавеющая сталь (AISI 420)
Соединение	: Нержавеющая сталь (AISI 304)
Фильтр	: Нержавеющая сталь (AISI 304)

## Технические характеристики двигателя

Тип	: 4"/0,75
Диаметр двигателя	: 4"
Мощность	: 0,75 кВт
Напряжение	: 220В
Ток	: 5,7 А
Коэффициент мощности	: 80 (% 100 Нагрузка)
Частота	: 50 Гц.
Пуск	: Прямой пуск
Частота вращения	: 2850 об/мин
Степень защиты	: IP68
Тип уплотнения	: Механическое
Количество пусков /ч	: 20 пуск./ч

## Габариты

Длина насоса	: 335 мм.
Длина двигателя	: 401 мм.
Длина электронасоса	: 736 мм.
Диаметр насоса	: 98 мм.
Диаметр двигателя	: 98 мм.
Вес двигателя	: 10,4 кг.
Вес насоса	: 3,5 кг.
Общий вес	: 13,9 кг.